

Technische Daten

Boxer 52



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- 1-2 Trennschweißung
- Sensorsteuerung
- ACS (Advanced Control System)
- Flüssigkeitskontrolle
- Begasung


Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker (nur in Kombination mit ACS)
- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Boxer 52
Kammer LxBxH (mm)	410x520x180
Maschine LxBxH (mm)	530x700x440
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	14-39 / 12 - 34
Anschlusswert (kW)	0,8 - 1,0
Gewicht (kg)	81
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	2 x 405
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)	

Abmessungen mm

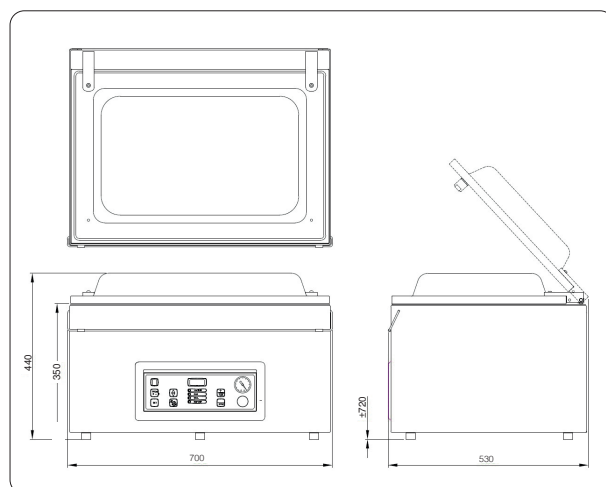

Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande
+31 73 621 36 71

Verkaufsunterstützung
info@henkelman.com

Kundendienst/Technische Unterstützung
service@henkelman.com